


Aparatul de iluminat INDY HB – 2M LED este destinat aplicațiilor industriale, conform cu standardele: EN60598-I:2005, EN60598-I/AI:2008, EN61347-2-13:2007, EN61347-I:2009, EN62031:2009, EN62384:2007, EN62384/AI:2010.



#### Caracteristici:

- posibilitate de înclinare a modulelor cu până la 20° - pentru a putea direcționa lumina acolo unde e nevoie
- lentile siliconice, cu optică simetric circulară 75°
- temperatură de culoare (T<sub>c</sub>): 3000K, 4000K, 5000K
- indice de redare a culorilor (CRI): 70, 80
- corp din aluminiu
- sistem de răcire pasivă
- gamă puteri: 140W, 160W
- echipat cu driver cu protecție la: supratensiuni, supraîncălzire, suprasarcină, scurtcircuit
- compensare locală a factorului de putere >0,96
- la cerere se poate echipa cu driver dimmabil 1-10V sau DALI
- posibilitatea de integrare în sistem inteligente de control a luminii
- Ip65 - 230V<sub>ac</sub> – 50Hz
- 8kg

#### Domenii de aplicare

- hale industriale
- depozite
- fabrici
- săli și terenuri de sport
- spații cu înălțimi mari

#### Avantaje



Tehnologie LED de ultimă generație




20 de ani fără griji



Pornește și repornește instant



Management termic



Lumină de calitate

PENTRU

- ofertă de preț
- termen de livrare
- discounturi
- consiliere tehnică


**0259 447 163** sau **office@proenerg.ro**

## Coduri produse

Caracteristici	Codificare
140W, 17600lm, 5000K, HB optics 75°, CRI 70, arm mounting, IP65	14140HB.750
140W, 15960lm, 4000K, HB optics 75°, CRI 80, arm mounting, IP65	14140HB.840
140W, 15200lm, 3000K, HB optics 75°, CRI 80, arm mounting, IP65	14140HB.830
160W, 17116lm, 5000K, HB optics 75°, CRI 70, arm mounting, IP65	14160HB.750
160W, 15404lm, 4000K, HB optics 75°, CRI 80, arm mounting, IP65	14160HB.840
160W, 14512lm, 3000K, HB optics 75°, CRI 80, arm mounting, IP65	14160HB.830

Obs: Fluxul luminos (lm) este brut. Fluxul net depinde de condițiile ambientale de funcționare.

## Caracteristici optice

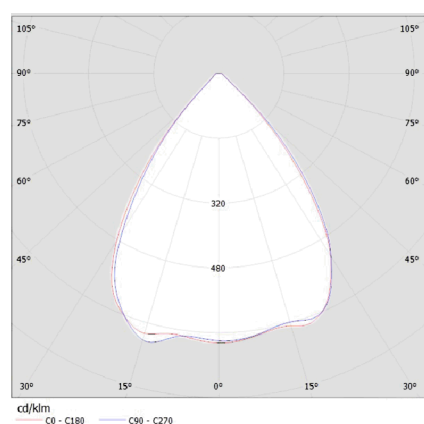

Obs: Fișierele pentru simulări luminotehnice în DIALUX disponibile la cerere.

PENTRU

- o ofertă de preț
- o termen de livrare
- o discounturi
- o consiliere tehnică

**0259 447 163** sau **office@proenerg.ro**