


Aparatul de iluminat KYKLOPS SRT LED este destinat atât pentru iluminat exterior cât și interior la proiecte industriale, conform cu standardele: EN60598-I:2005, EN60598-I/AI:2008, EN61347-2-13:2007, EN61347-I:2009, EN62031:2009, EN62384:2007, EN62384/AI:2010.



### Caracteristici:

- posibilitate de a direcționa lumina acolo unde e nevoie
- posibilitatea de montaj suspendat sau aparent, pe perete sau tavan
- lentile siliconice, optică asimetrică
- temperatură de culoare (T<sub>c</sub>): 3000K, 4000K, 5000K
- indice de redare a culorilor (CRI): 70, 80, 90
- corp din aluminiu
- sistem de răcire pasivă
- gamă puteri: 40W (gama HO), 35W (gama HE)
- modul driver separat de modulul LED
- driver cu protecție la: supratensiuni, supraîncălzire, suprasarcină, scurtcircuit
- compensare locală a factorului de putere >0,96
- posibilitatea de cablare din corp în corp
- IP65 - 230V<sub>ac</sub> - 50Hz
- dimensiuni maxime:
  - modul LED - 120 x 100 x 100mm
  - modul driver - 120 x 100 x 60mm
- 2kg

### Domenii de aplicare

- hale industriale
- garaje
- depozite
- fabrici
- iluminat exterior

### Avantaje



Tehnologie LED de ultimă generație



20 de ani fără griji



Pornește și repornește instant



Management termic



Lumină de calitate

PENTRU

- ofertă de preț
- termen de livrare
- discounturi
- consiliere tehnică

**0259 447 163** sau **office@proenerg.ro**


## Coduri produse

| Caracteristici  | Codificare  |
|---|-------------|
| <b>Gama HO (High Output)</b>                                |             |
| 40W, 4270lm, 5000K, asym optics, CRI 70, arm mounting, IP65 | 2140STR.750 |
| 40W, 3850lm, 4000K, asym optics, CRI 80, arm mounting, IP65 | 2140STR.840 |
| 40W, 3620lm, 3000K, asym optics, CRI 80, arm mounting, IP65 | 2140STR.830 |
| <b>Gama HE (High Efficiency)</b>                            |             |
| 35W, 4400lm, 5000K, asym optics, CRI 70, arm mounting, IP65 | 2135STR.750 |
| 35W, 3990lm, 4000K, asym optics, CRI 80, arm mounting, IP65 | 2135STR.840 |
| 35W, 3800lm, 3000K, asym optics, CRI 80, arm mounting, IP65 | 2135STR.830 |


Obs: Fluxul luminos (lm) este brut. Fluxul net depinde de condițiile ambientale de funcționare.

## Caracteristici optice

### 35W

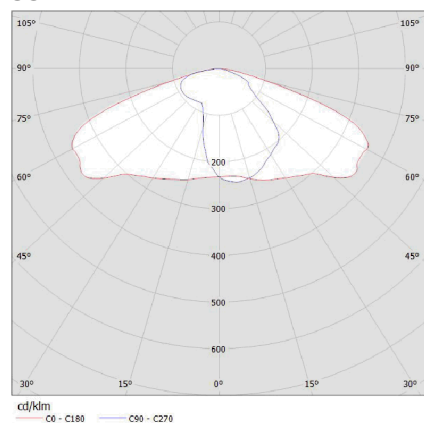

### 40W

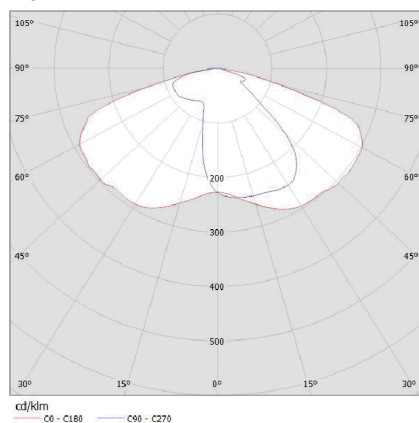

Obs: Fișierele pentru simulări luminotehnice în DIALUX disponibile la cerere.

PENTRU

- o ofertă de preț
- o termen de livrare
- o discounturi
- o consiliere tehnică

**0259 447 163** sau **office@proenerg.ro**