



Aparatul de iluminat INDY HB – 1M LED este destinat aplicațiilor industriale, conform cu standardele: EN60598-I:2005, EN60598-I/AI:2008, EN61347-2-13:2007, EN61347-I:2009, EN62031:2009, EN62384:2007, EN62384/AI:2010.



Caracteristici:

- posibilitate de înclinare a modulelor cu până la 20° - pentru a putea direcționa lumina acolo unde e nevoie
- lentile siliconice, cu optică simetric circulară 75°
- temperatură de culoare (T): 3000K, 4000K, 5000K
- temperatură ambientală: -25°C până la +30°C
- indice de redare a culorilor (CRI): 70, 80
- corp din aluminiu
- sistem de răcire pasivă
- gamă puteri: 70W
- echipat cu driver cu protecție la: supratensiuni, supraîncălzire, suprasarcină, scurtcircuit
- compensare locală a factorului de putere >0,96
- la cerere se poate echipa cu driver dimmabil 1-10V sau DALI
- posibilitatea de integrare în sisteme inteligente de control a luminii
- conform standard Zhaga 
- IP65 - 230V_{ac} – 50Hz
- 5kg


Domenii de aplicare

- iluminat perimetre
- parcuri
- depozite
- fabrici
- terenuri de sport

Avantaje



Tehnologie LED de ultimă generație



Lumină de calitate



Pornește și repornește instant



Management termic

PENTRU

- ofertă de preț
- termen de livrare
- discounturi
- consiliere tehnică


0259 447 163 sau office@proenerg.ro

Coduri produse

Caracteristici	Codificare
70W, 8800lm, 5000K, HB optics 75°, CRI 70, arm mounting, IP65	1470HB.750
70W, 7980lm, 4000K, HB optics 75°, CRI 80, arm mounting, IP65	1470HB.840
70W, 7600lm, 3000K, HB optics 75°, CRI 80, arm mounting, IP65	1470HB.830
70W, 7900lm, 5000K, HB optics 75°, CRI 70, arm mounting, IP65	1480HB.750
70W, 7180lm, 4000K, HB optics 75°, CRI 80, arm mounting, IP65	1480HB.840
70W, 6840lm, 3000K, HB optics 75°, CRI 80, arm mounting, IP65	1480HB.830

Obs: Fluxul luminos (lm) este brut. Fluxul net depinde de condițiile ambientale de funcționare.

Caracteristici optice

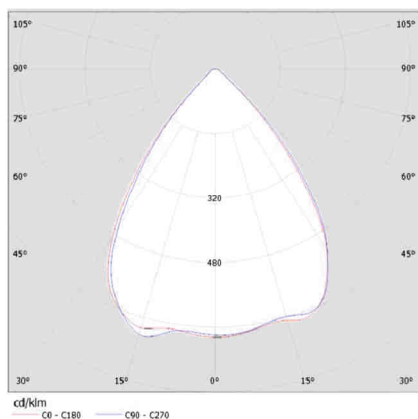

Obs: Fișierele pentru simulări luminotehnice în DIALUX disponibile la cerere.

PENTRU

- o ofertă de preț
- o termen de livrare
- o discounturi
- o consiliere tehnică

0259 447 163 sau **office@proenerg.ro**